

YYCE® 深圳市友亿成智能照明股份有限公司

产品规格书

型号: LL243

版本: A/1

日期:2015/12/14

产品图片:




友亿成确认:							
制作:	审核:	批准:					
刘冠 2015.12.14							
客户确认:							
检 查:	审核:	确 认:					

LL243线条灯



一. 产品特性

- 1☆) 电缆线隐形设计、安装效果更整洁美观;
- 2☆)透光型堵头保证产品对接处光自然过渡无暗区;
- 3☆)雾状面罩使发光的光线更柔和无眩光;
- 4☆)内部灌胶密封,两端开有漏水孔可靠防水。

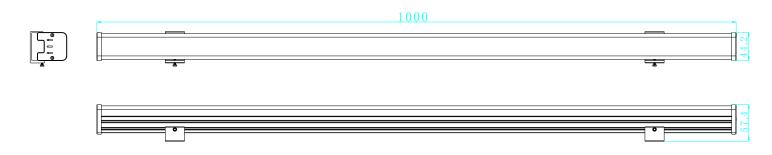

单位: mm

广泛应用于超大型楼宇外立面的动画,图文,视频的显示以及平面的动态广告展现等区域。



二.产品规格

产品型号	规格	输入电压	输入功率	色温	光源寿命	防护等级	光束角
LL243	24W	DC24V	24W	暖白	20000H	IP67	100°
LL243	24W	DC24V	24W	自然白	20000H	IP67	100°
LL243	24W	DC24V	24W	正白	20000H	IP67	100°
LL243	19.2W	DC24V	19.2W	红光	20000H	IP67	100°
LL243	19.2W	DC24V	19.2W	黄光	20000H	IP67	100°
LL243	24W	DC24V	24W	蓝光	20000H	IP67	100°
LL243	24W	DC24V	24W	绿光	20000H	IP67	100°
LL243	24W	DC24V	24W	RGB	20000H	IP67	100°


三. 安装与使用

环境条件	工作温度	储存温度	相对湿度	大气压力	散热方式	防护等级
	-20 — +50℃	-40—70°C	5 — 95 %	70-106KPa	自然传导	IP67


注意事项

- (1) 此灯具不适用于特殊环境(如强腐蚀,高粉尘);
- (2) 安装或拆卸前请关闭电源;
- (3) 接通电源前请确认灯具接线是否正确;
- (4) 如有灯不亮或损坏的情况,请找专业人士维修;
- (5) 同一条供电线串接灯具不超过10条, 避免线损过大影响灯具正常工作。


① 安装示意图

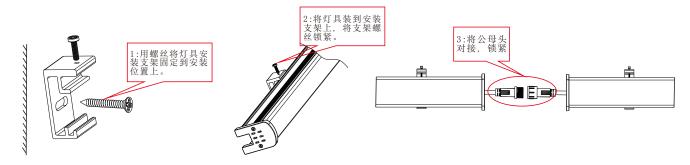


② 白光产品电气连接示意图

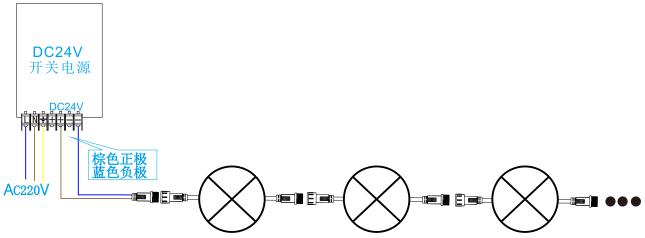

③RGB产品电气连接示意图

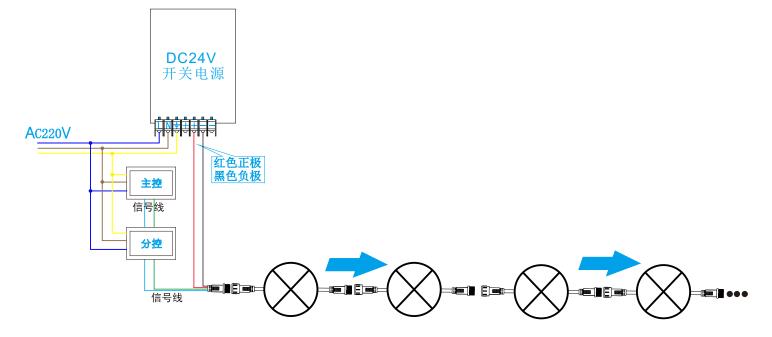

四. 包装说明

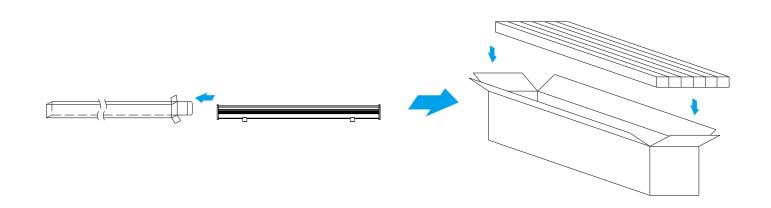

产品型号	净重	内盒			外箱		
		尺寸	毛重	数量	尺寸	毛重	数量
LL243	1.0Kg	L1035*W50*H60(mm)	1.2kg	1	L1060*W320*H265(mm)	30.0kg	24



